

Manual de instalación rápida - Cámara Solar – Con WIFI



Características:

Aplicación	V380
Sistema operativo APP	Android, IOS
Sensor de imagen	1/2 " PS5280LT
Formato de compresión	H.265
Red	Wifi 2.4
Modo detección	PIR + Radar (inducción dual)
Distancia de detección	0 ~ 12M
Ángulo de detección	120°
Método de alarma	Mensaje Push de doble inducción al móvil
Ángulo PTZ	Horizontal 355° / Vertical 120°
Velocidad giratoria	Horizontal 55°/s – Vertical 40°/s
Visión nocturna	A todo color
Luz infrarroja	Sí
LED infrarrojo distancia	30M
Altavoz	Incorporado
LED blanco distancia	30M
Micrófono	Incorporado (20M)
Longitud focal	3,6 mm
Ángulo	120°
Almacenamiento local	Tarjeta TF 32GB (máx 128GB)
Modo de alimentación	Panel solar + Batería
Panel solar	8 W
Capacidad batería	3.7V 8Ah

Duración aproximada de grabación por capacidad y resolución

Capacidad tarjeta	HD (720p)	Full HD (1080p)	2K	4K
32 GB	48 h	24 h	12 h	6 h
64 GB	96 h	48 h	24 h	12 h
128 GB	192 h	96 h	48 h	24 h
256 GB	384 h	192 h	96 h	48 h

Valores aproximados. Pueden variar según compresión, movimiento en escena y configuración de grabación.

Contenido

- Cámara doble lente ×1
- Panel fotovoltaico de 8W ×1
- Soporte para panel
- Memoria micro SD de 32 GB
- Batería de 6000 mah

Accesorios

- Tornillos y tarugos M5*25 ×6
- Tornillos hexagonales M5*12 ×4
- Tuercas tipo mariposa M5 ×4
- Protecciones de canto para panel ×4

Indicadores e interfaces

- Ranura para tarjeta TF
- Orificio de instalación del equipo
- Micrófono
- Puerto Type-C

Instalación del equipo

Instalación del panel solar:

1. Coloque el panel fotovoltaico en una superficie plana y segura, e instale los protectores de esquina contra impactos.
2. Retire el soporte del panel y alinee los orificios de montaje.
3. Tome los tornillos del kit de accesorios, coloque la almohadilla de 1 mm en la ranura trasera del panel, instale los tornillos hexagonales M5*12 y ajuste con las tuercas mariposa M5.

Instalación de la cámara:

1. Haga un orificio en la pared adecuado para los tarugos M5*25.
2. Alinee la cámara con el orificio y fíjela con tornillos M3.5*35.
3. Conecte el cable de alimentación del panel solar al puerto Type-C de la cámara.


Guía visual para configurar cámara con V380

1. Descargar la app V380 o escanea el código QR
Abre Google Play o App Store.
Busca "V380"
Instala la aplicación.




2. Encender la cámara
Conecta la cámara a la fuente de alimentación.
Espera a que emita sonidos o luces indicando que está lista.
3. Conectar al WiFi (modo AP)
En la app, pulsa "+" para añadir dispositivo.
Selecciona "Agregar por AP" o "Agregar por WiFi".
Conéctate al WiFi generado por la cámara (nombre tipo "MV...") desde la configuración del teléfono.

4. Vincular la cámara en la app
Regresa a la app V380.
La cámara debería aparecer automáticamente.
Si no, escanea el código QR o ingresa el UID manualmente.

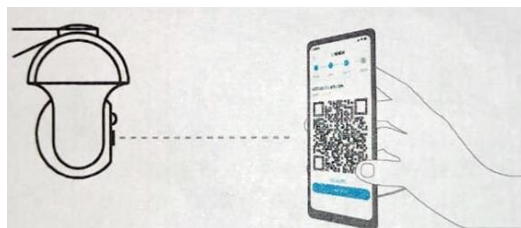


5. Configurar red doméstica
Una vez conectada, selecciona tu red WiFi doméstica.
Ingresa la contraseña.
Espera que la cámara se conecte.
6. Ver transmisión en vivo
La cámara ya estará vinculada.
Puedes ver video en tiempo real, activar detección de movimiento y ajustar ángulos si es PTZ.

Dimensiones:

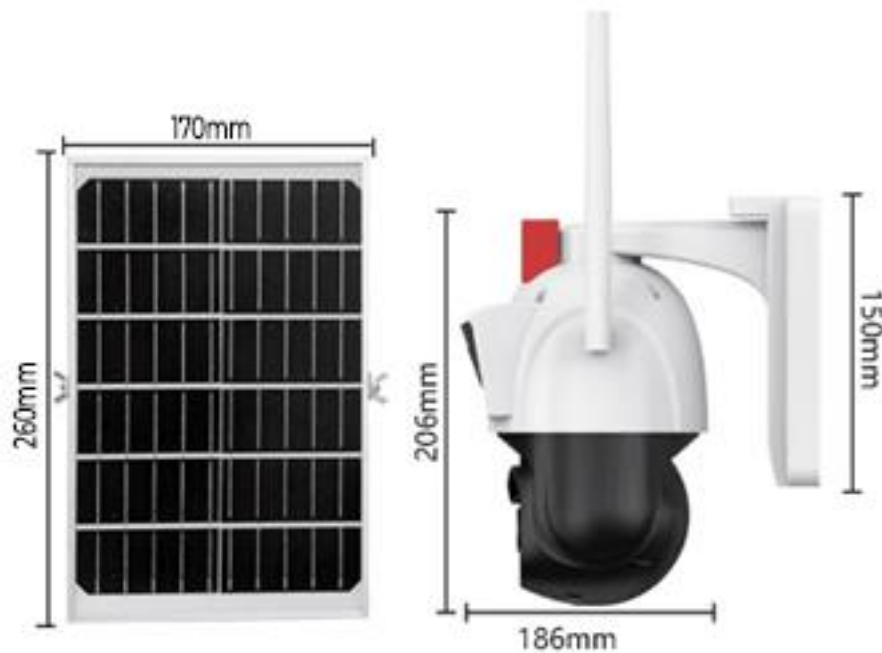

Partes de la cámara:

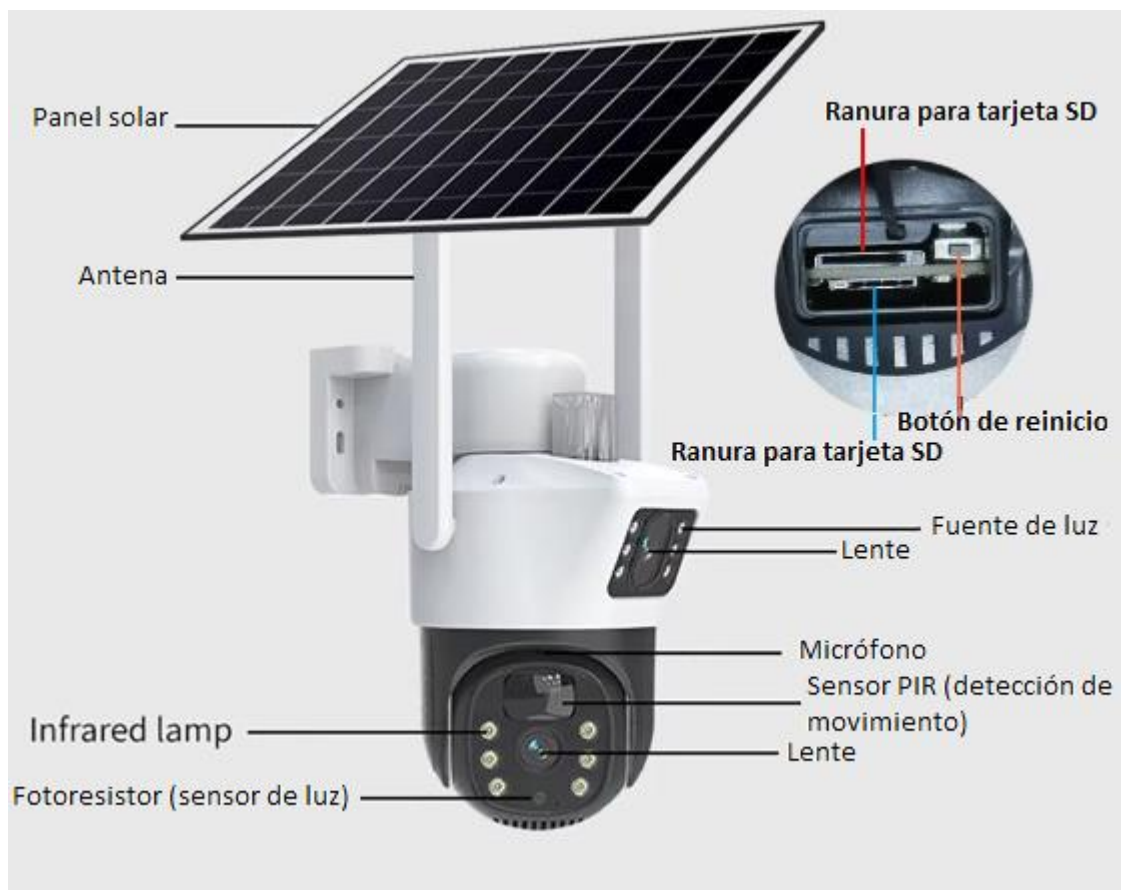

Advertencias:

- El dispositivo solo admite Wifi de 2.4 GHz. Asegúrate de que tu celular esté conectado a esa banda antes de emparejar.
- En grabación con tarjeta microSD, cuando se llena la capacidad, los archivos más antiguos se sobrescriben automáticamente.
- El uso prolongado en ambientes extremos (altas temperaturas, humedad, polvo o humo) puede dañar la cámara.
- La app V380 y el firmware del dispositivo se actualizan periódicamente. Para mejor experiencia, mantenelos actualizados.
- No abras la tapa impermeable del puerto de carga Type-C. Instalala correctamente después de conectar el cable.