

Manual de instalación rápida - Cámara Solar – 4G



Características:

Aplicación	V380
Sistema operativo APP	Android, IOS
Sensor de imagen	1/2 " PS5280LT
Formato de compresión	H.265
Red	4G
Modo detección	PIR + Radar (inducción dual)
Distancia de detección	0 ~ 12M
Ángulo de detección	120°
Método de alarma	Mensaje Push de doble inducción al móvil
Ángulo PTZ	Horizontal 355° / Vertical 120°
Velocidad giratoria	Horizontal 55°/s – Vertical 40°/s
Visión nocturna	A todo color
Luz infrarroja	Sí
LED infrarrojo distancia	30M
Altavoz	Incorporado
LED blanco distancia	30M
Micrófono	Incorporado (20M)
Longitud focal	3,6 mm
Ángulo	120°
Almacenamiento local	Tarjeta TF 32GB (máx 128GB)
Modo de alimentación	Panel solar + Batería
Panel solar	8 W
Capacidad batería	3.7V 8Ah

Duración aproximada de grabación por capacidad y resolución

Capacidad tarjeta	HD (720p)	Full HD (1080p)	2K	4K
32 GB	48 h	24 h	12 h	6 h
64 GB	96 h	48 h	24 h	12 h
128 GB	192 h	96 h	48 h	24 h
256 GB	384 h	192 h	96 h	48 h

Valores aproximados. Pueden variar según compresión, movimiento en escena y configuración de grabación.

Contenido

- Cámara doble lente ×1
- Panel fotovoltaico de 8W ×1
- Soporte para panel
- Memoria microSD de 32 GB
- Batería de 6000 mah
- Chip 4G según compañía seleccionada (**OPCIONAL**)

Accesorios

- Tornillos y tarugos M5*25 ×6
- Tornillos hexagonales M5*12 ×4
- Tuercas tipo mariposa M5 ×4
- Protecciones de canto para panel ×4

Indicadores e interfaces

- Ranura para tarjeta TF
- Ranura para tarjeta Sim 4G
- Orificio de instalación del equipo
- Micrófono
- Puerto Type-C

Instalación del equipo

Instalación del panel solar:



1. Coloque el panel fotovoltaico en una superficie plana y segura, e instale los protectores de esquina contra impactos.
2. Retire el soporte del panel y alinee los orificios de montaje.
3. Tome los tornillos del kit de accesorios, coloque la almohadilla de 1 mm en la ranura trasera del panel, instale los tornillos hexagonales M5*12 y ajuste con las tuercas mariposa M5.

Instalación de la cámara:


1. Haga un orificio en la pared adecuado para los tarugos M5*25.
2. Alinee la cámara con el orificio y fíjela con tornillos M3.5*35.
3. Conecte el cable de alimentación del panel solar al puerto Type-C de la cámara.

Guía visual para configurar cámara con V380


1. Colocar el chip en un celular para activarlo.
2. Una vez colocado seguir las instrucciones que llegaran por SMS o puede leerlas en la tarjeta donde llega el chip.
3. Cargar datos solicitados y responder las preguntas para la activación del chip.
4. Una vez activado, descargar la app de la empresa proveedora de la sim elegida e iniciar sesión en la misma.
5. Una vez dentro de su cuenta, **adquirir el PACK DE DATOS que se adapte a sus necesidades.**
6. Una vez terminado los pasos anteriores, puede sacar el chip de su celular e insertarlo en la cámara.
7. Descargar la app V380 o escanea el código QR
Abre Google Play o App Store.
Busca "V380"
Instala la aplicación y cree una cuenta.
8. Inicie sesión en la app v380, una vez dentro, seleccione en el + para agregar dispositivo.
9. Seleccione cámara 4G y siga las instrucciones de la app para vincular la cámara.
10. Listo, puede disfrutar de su cámara online.
11. Si por algún motivo tiene problemas para vincular la cámara, verifique que le switch de encendido este en ON y la cámara este encendida.

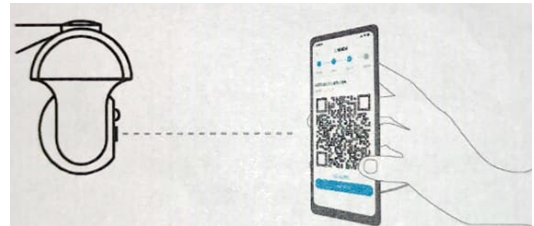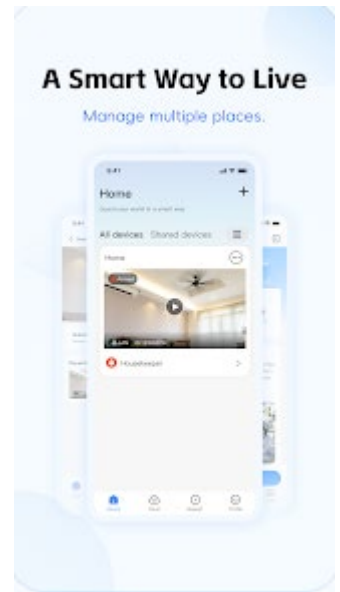

Dimensiones:

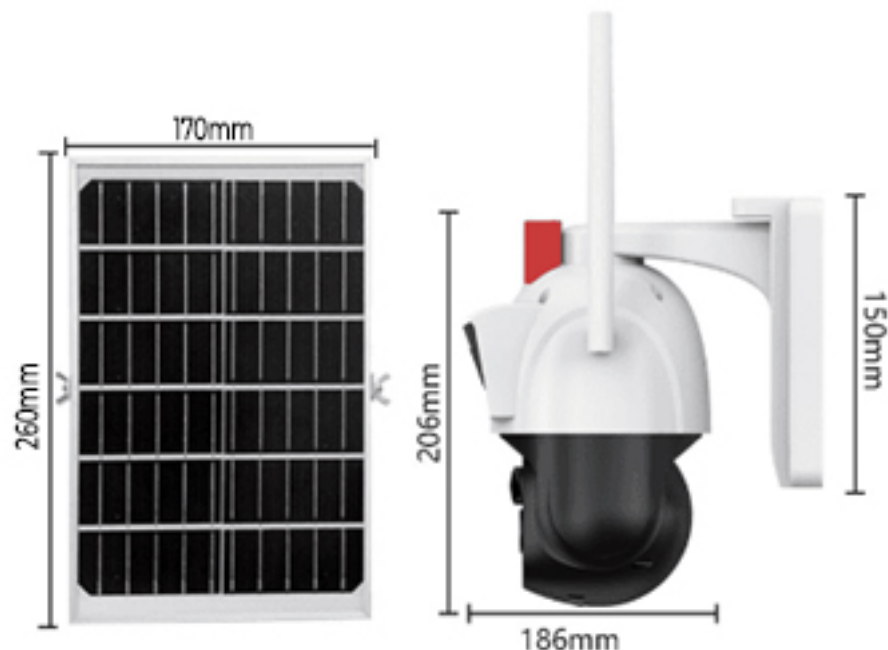

Partes de la cámara:

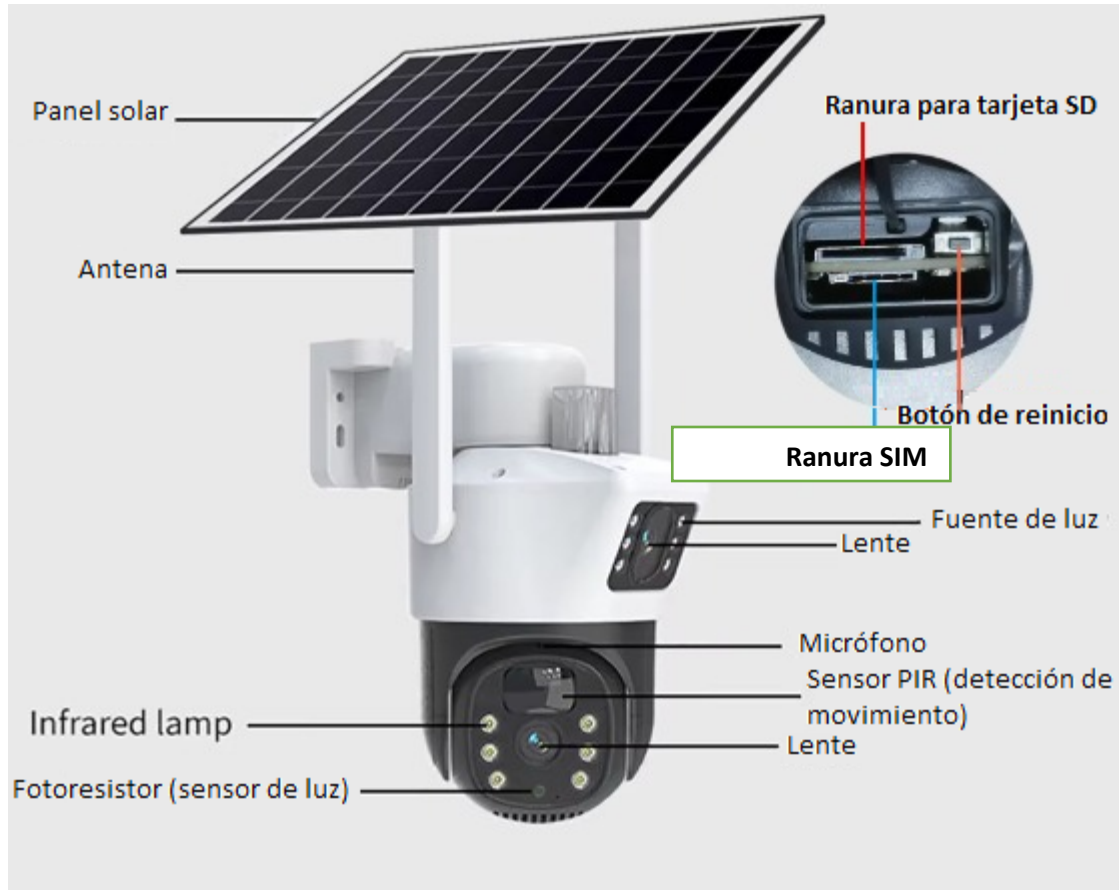

⚠ Advertencias:

- El dispositivo solo admite 4G.
- En grabación con tarjeta microSD, cuando se llena la capacidad, los archivos más antiguos se sobrescriben automáticamente.
- El uso prolongado en ambientes extremos (altas temperaturas, humedad, polvo o humo) puede dañar la cámara.
- La app V380 y el firmware del dispositivo se actualizan periódicamente. Para mejor experiencia, mantenelos actualizados.
- No abras la tapa impermeable del puerto de carga Type-C. Instálala correctamente después de conectar el cable.

Garantía:

E-cologica Srl garantiza que a partir de la fecha de entrega y por 12 (DOCE) meses que la **Cámara Solar 4G**, sobre la cual se aplica el presente Certificado, está libre de defectos de material y/o mano de obra, empleados en su fabricación.

¿Qué aspectos incluye y ampara?

- Esta garantía cubre la reparación o reposición gratuita de cualquier pieza o componente, siempre y cuando se determine que el defecto es causado por una falla de material o de fabricación.
- Si los defectos de fabricación son irreparables, se realizará el reemplazo de la unidad.
- Si se trata de defecto de fabricación, la obligación será dejarlo en condiciones normales de funcionamiento en un plazo no mayor de sesenta días a partir de la fecha en que se reporte la falla.
- Se requiere que la instalación y el uso del equipo hayan sido realizados adecuadamente, siguiendo las instrucciones de instalación y respetando todas las precauciones indicadas en el presente manual que se entrega con cada equipo.
- Que los presuntos desperfectos reclamados en el equipo no hayan sido originados por defectos o fallas de otros componentes de la instalación.
- En todos los casos, los gastos de fletes, seguros y/o almacenaje, armado y desarmado del equipo así como todo gasto relacionado corren por cuenta del Usuario.

¿Cuáles son las responsabilidades del usuario?

- Leer y seguir las indicaciones del presente manual de Instalación, usos y mantenimiento antes de poner en funcionamiento el mismo.
- Conservar la factura de compra ya que la misma es necesaria para demostrar la vigencia de la garantía.
- Realizar los controles preventivos necesarios para evitar el eventual agravamiento del defecto o falla.
- Si el problema no pudiese ser solucionado por el usuario o instalador el equipo deberá ser enviado a E-cologica Srl Rosario con flete pago por el cliente.
- Si el defecto fuese atribuible a un desperfecto de fábrica del producto E-cologica Srl se hará cargo de la reparación y solo del flete de regreso del equipo reparado.
- Si por el contrario el desperfecto no fuese atribuible a un defecto de fabricación, E-cologica Srl podrá cobrar un cargo por inspección y/o eventual reparación, el flete de regreso en este caso será cargo del cliente.

¿Por qué puede darse por terminada la garantía?

- Si la instalación y/o uso de la unidad no se realizó siguiendo las instrucciones del presente Manual de Instalación, Uso y Mantenimiento.
- Si se ha realizado algún tipo de modificación en el artefacto.
- Si se trata de daños ocasionados por inundaciones, terremotos, incendios, tormentas eléctricas, golpes. Esta enumeración no es de carácter taxativo, quedando excluidos de la presente garantía todos aquellos supuestos en los que, en términos generales el funcionamiento anormal del producto se deba a causas que no sean directa o exclusivamente atribuibles a Ecológica Srl
- Si el equipo permaneció a la intemperie, expuesto al sol, lluvia, humedad, tierra, insectos.
- No se permitirá la remoción ni la devolución del equipo sin autorización de la empresa. En caso contrario, los gastos y reparaciones serán por cuenta exclusiva del usuario.
- En todos los casos, para la atención en garantía, el Usuario deberá exhibir el presente Certificado de Garantía, la factura, los datos de la Empresa o profesional que instaló el sistema y de toda empresa u persona que intervino realizando controles preventivos u modificaciones.
- Si el usuario al no comunicar inmediatamente el fallo y solicitar instrucciones de cómo proceder ante dicha falla, provocara daños irreparables al equipo por el tiempo transcurrido.
- Modalidad de implementación de la garantía
- Si el fallo ocurre, por favor infórmenos con una descripción completa y una imagen de la avería supuesta, incluyendo la fecha de compra, de instalación y de puesta en funcionamiento.
- Una vez recibida la información, procederemos a su evaluación, eventual reemplazo o solicitud de envío a E-cologica Srl Rosario para su revisión, el cambio de piezas averiadas se realizara en un plazo máximo de 60 días.

AGENDE ESTOS DATOS EN LA PRESENTE:

FECHA DE COMPRA: / / /

NRO DE FACTURA:

DATOS DEL REVENDEDOR:

TE.

E-COLOGICA SRL - EQUIPOS DE ENERGIA RENOVABLE

Av. San Martín 2691 - 2000 ROSARIO (SANTA FE)

Te. (0341) 485 0952 / 481 1806

info@e-cologica.com.ar

www.e-cologica.com.ar